
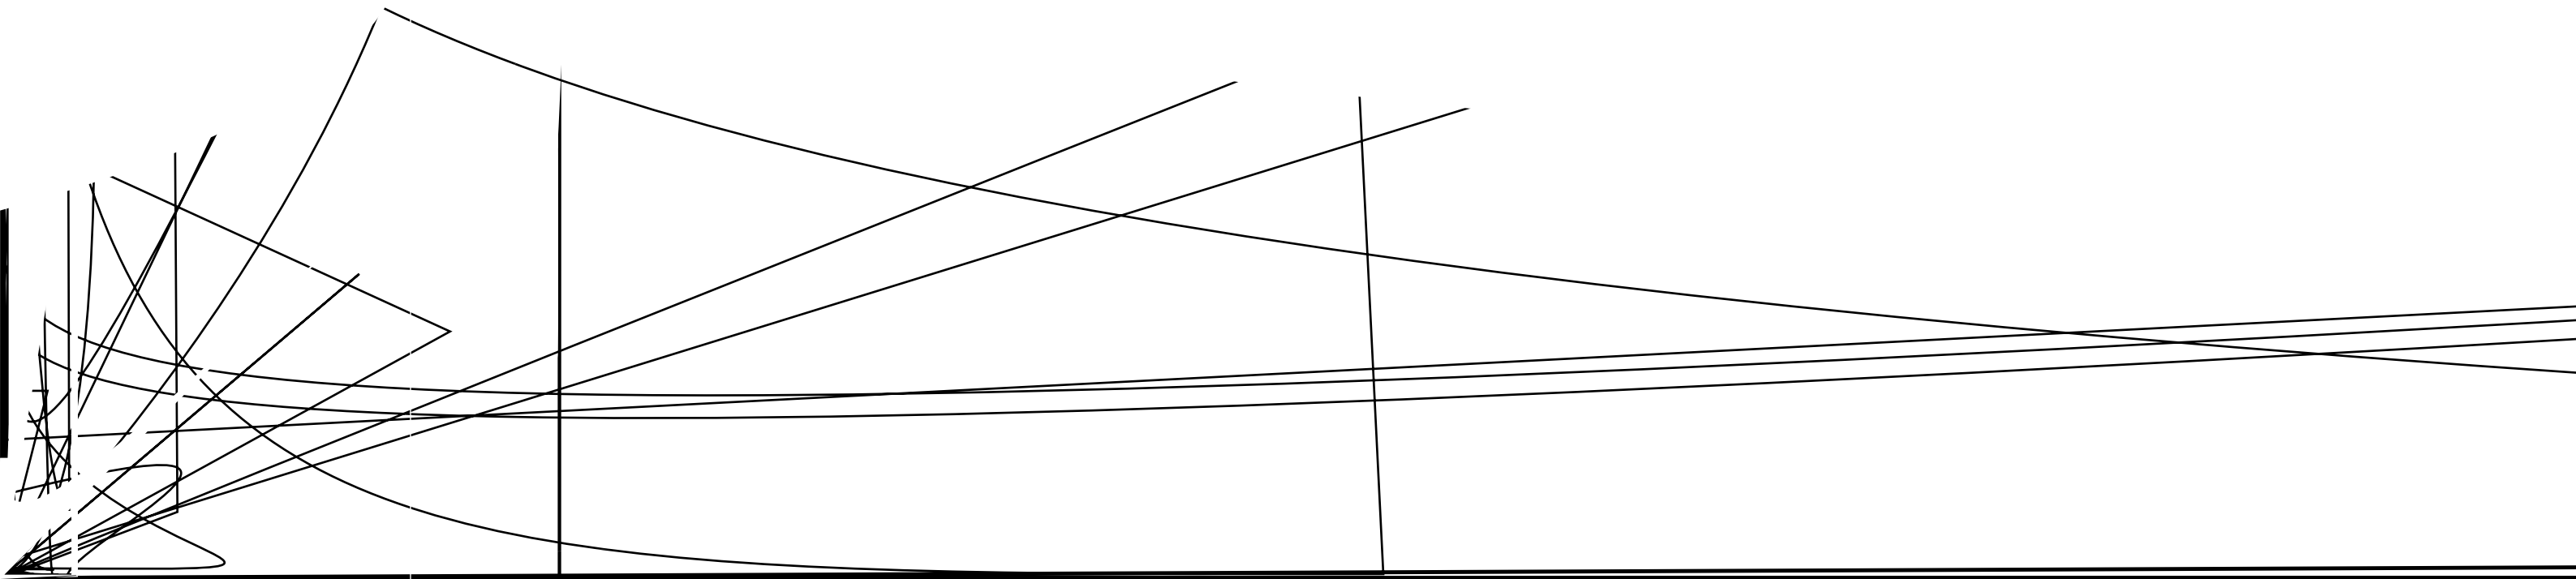


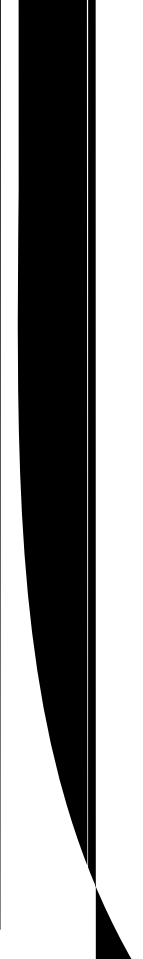

• 冗余直流电

及可靠性要求

- 高功率因数(APFC)软开关技术设计,体积小重量轻
- 具备良好的电磁兼容性

外置适配器

Extern



输出电流@额定				
MANGO80H-12	12V	6.66A	± 5%	10.0A
MANGO80H-15	15V	5.33A	± 5%	8.0A
MANGO80H-19	19V	4.21A	± 5%	6.3A
MANGO80H-24	24V	3.33A	± 5%	5.0A

输出电流				
MDP120-19y	19V	6.3A	190mV	±5%
MDP120-24y	24V	5.0A	240mV	±5%

开放式电源

- 通用AC输入且部分带主动式PFC
- Class I or Class II 结构
- 高效率 - Level V or Level VI
- 符合医疗60601-1 安规认证, 符合CEC 2007 能效标准, 符合IEC 60335-1 安全标准, 符合EN55011 / FCC Part 15 Class B Emission 电磁兼容标准
- 3年质保



Current Value	Frequency
5.6A	3
5.41A	1
4.33A	1
3.61A	1

2 4A
1 56A
1 25A
1 0A
0 33A
x2.56x1.04"(MP15SP系列)

x2.56 x 1.04" (MP15SP系列)

总调整率(含设定点)

产品型号	输出电压	输出流	纹波及噪声(最大值)
------	------	-----	------------

MP300S系列

尺寸: 5x3x1.5"

产品型

MP300

MP300

MP300

MP300

MP300

MP300

MP300

MP300

尺寸: 3x5x1.2-1.5"



产品型号

V1
输出
电压

自冷

V1
V1
13.75A (165W)
12.0A (180W)
11.1A (200W)
10.52A (200W)
8.33A (200W)
7.14A (200W)
5.55A (200W)
4.16A (200W)

V


MP400系列

尺寸: 5x3x1.58"

MP400

8.33A



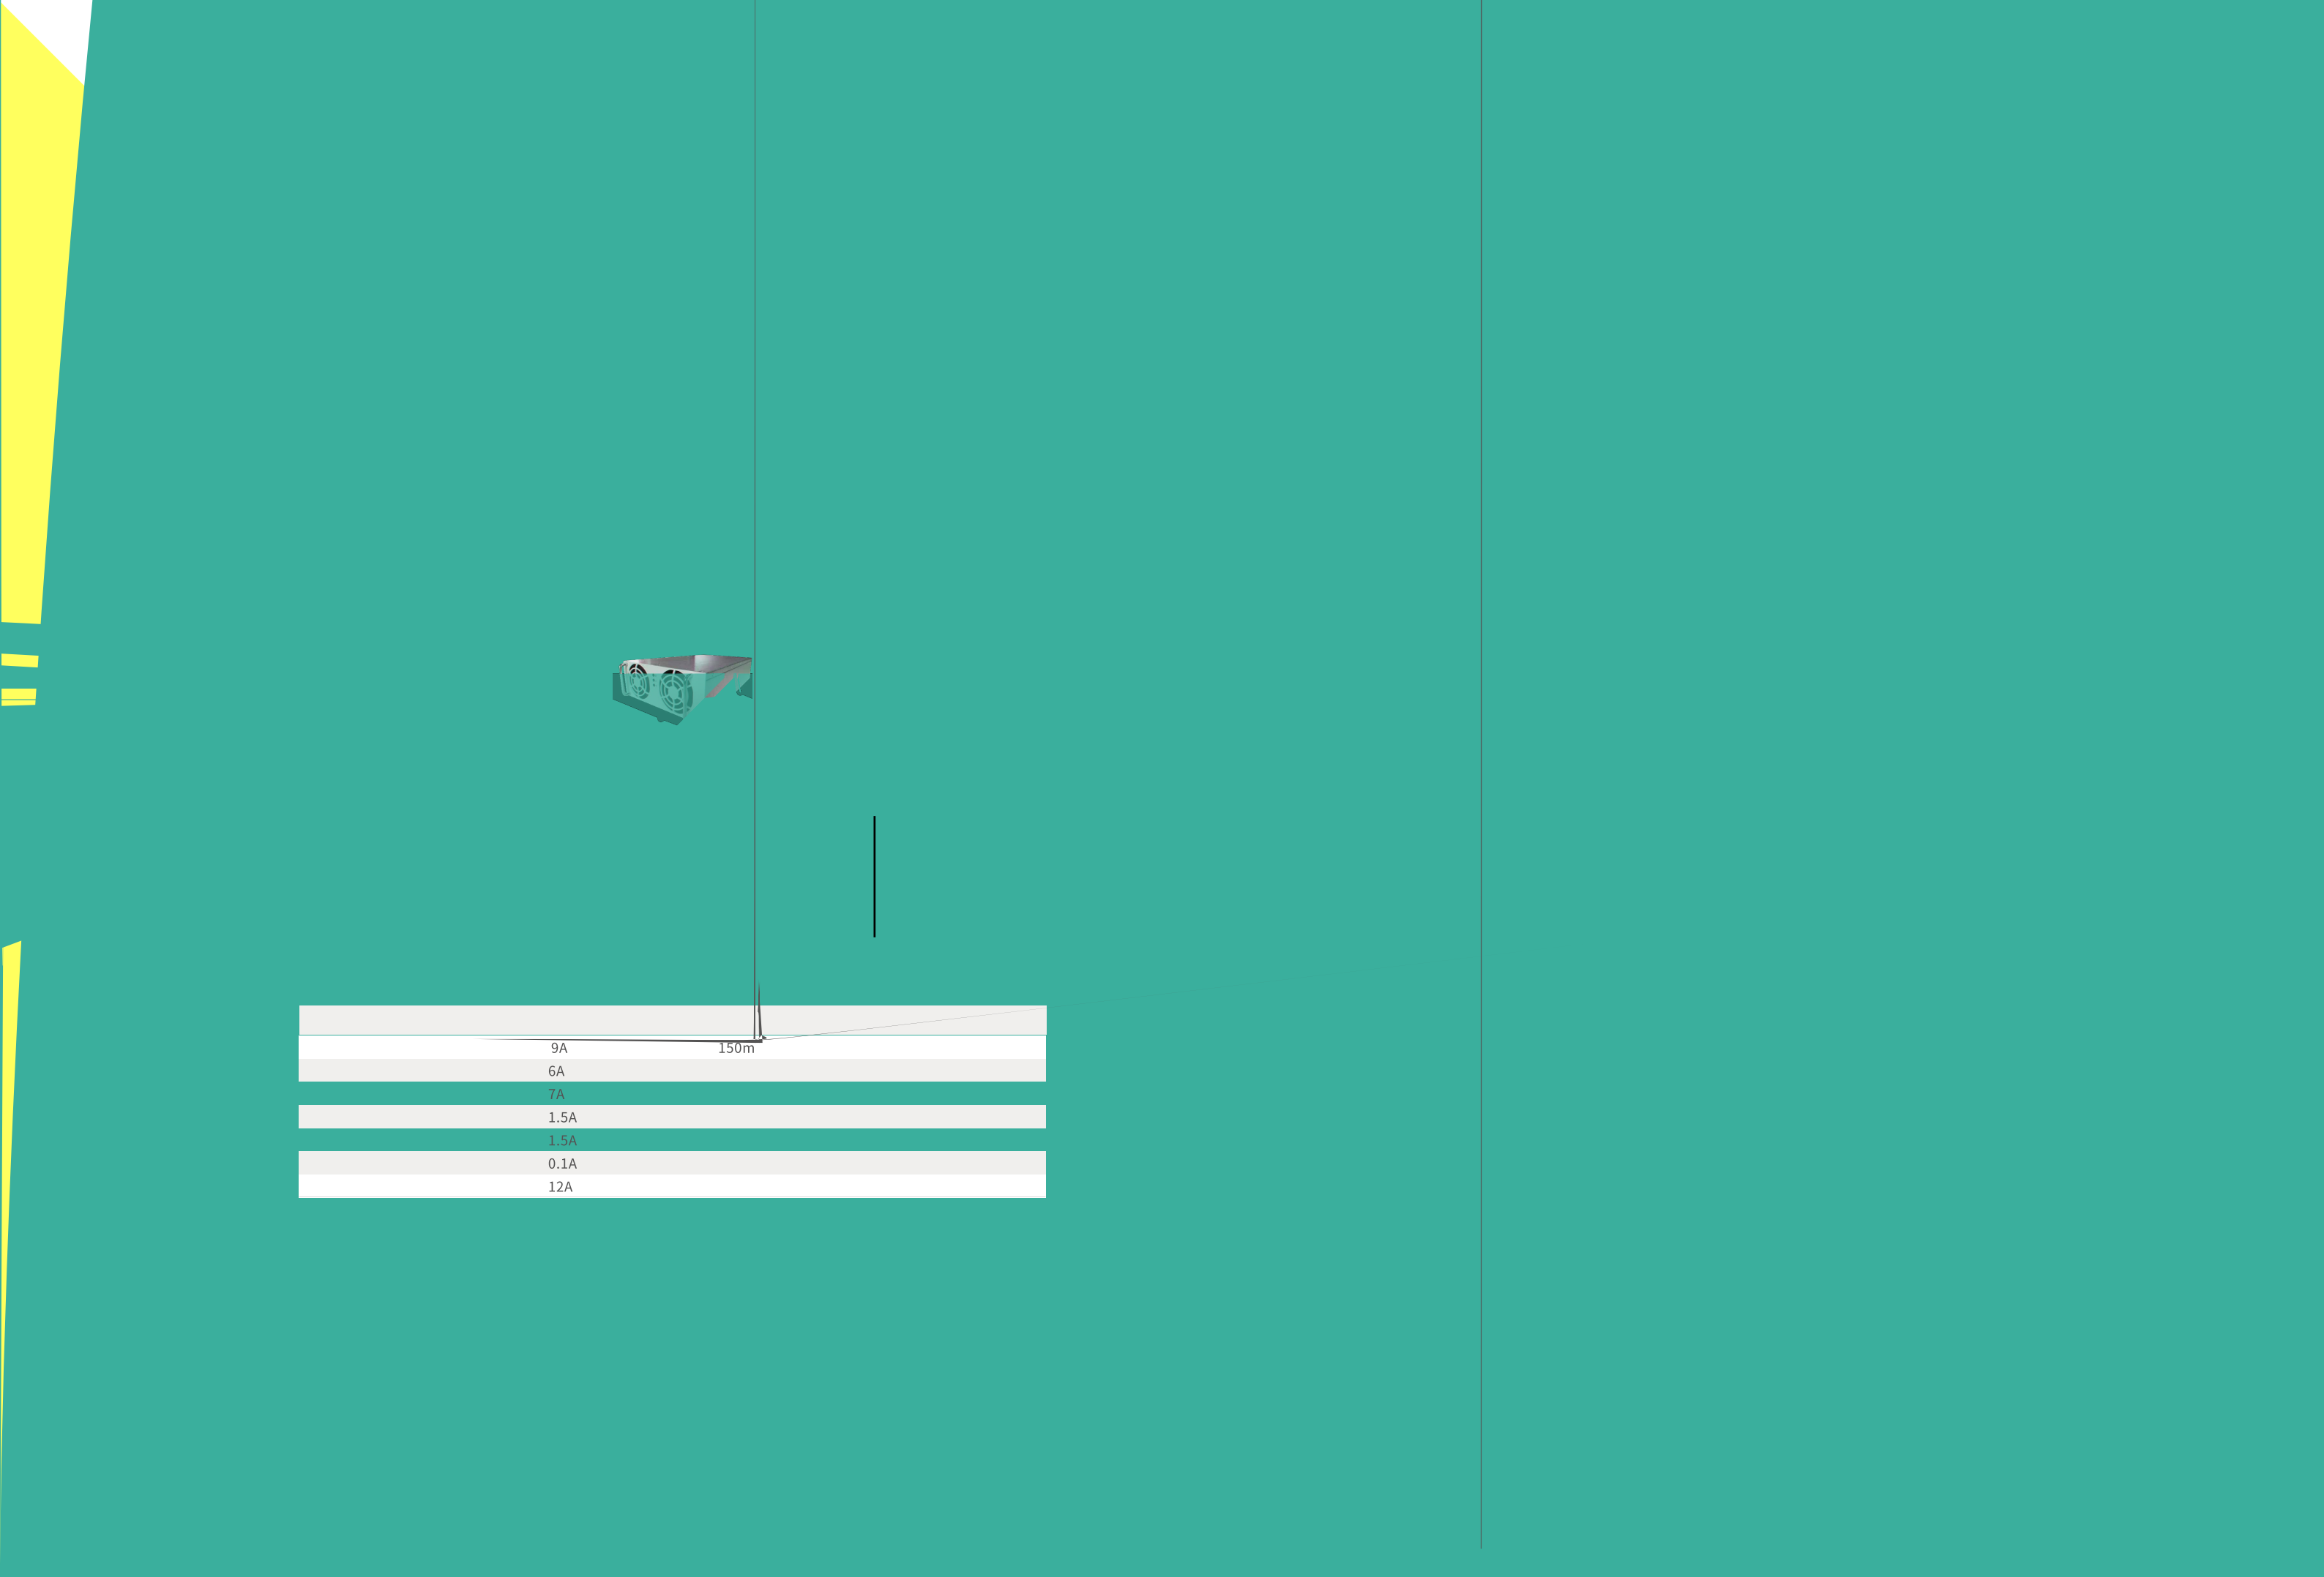

9A
6A
7A
1.5A
1.5A
0.1A
12A

